
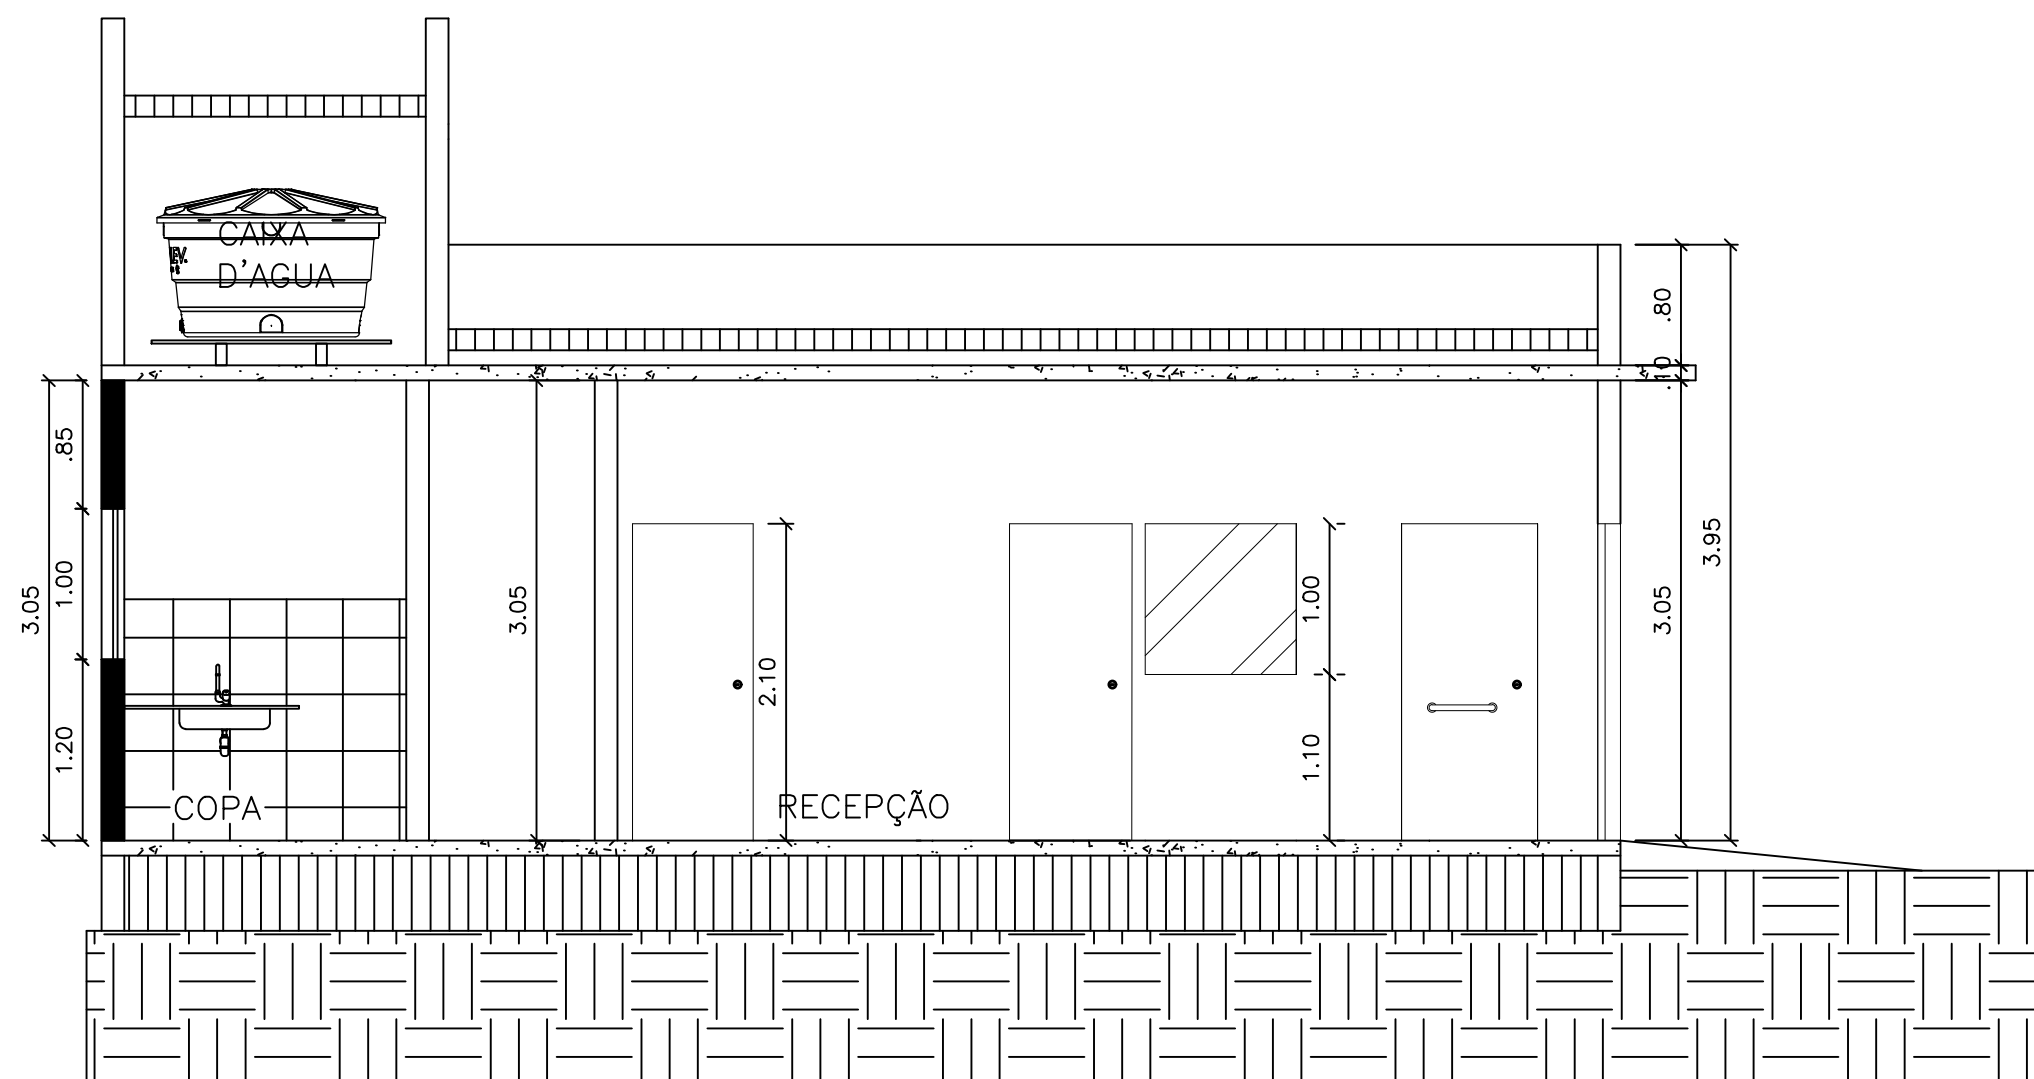
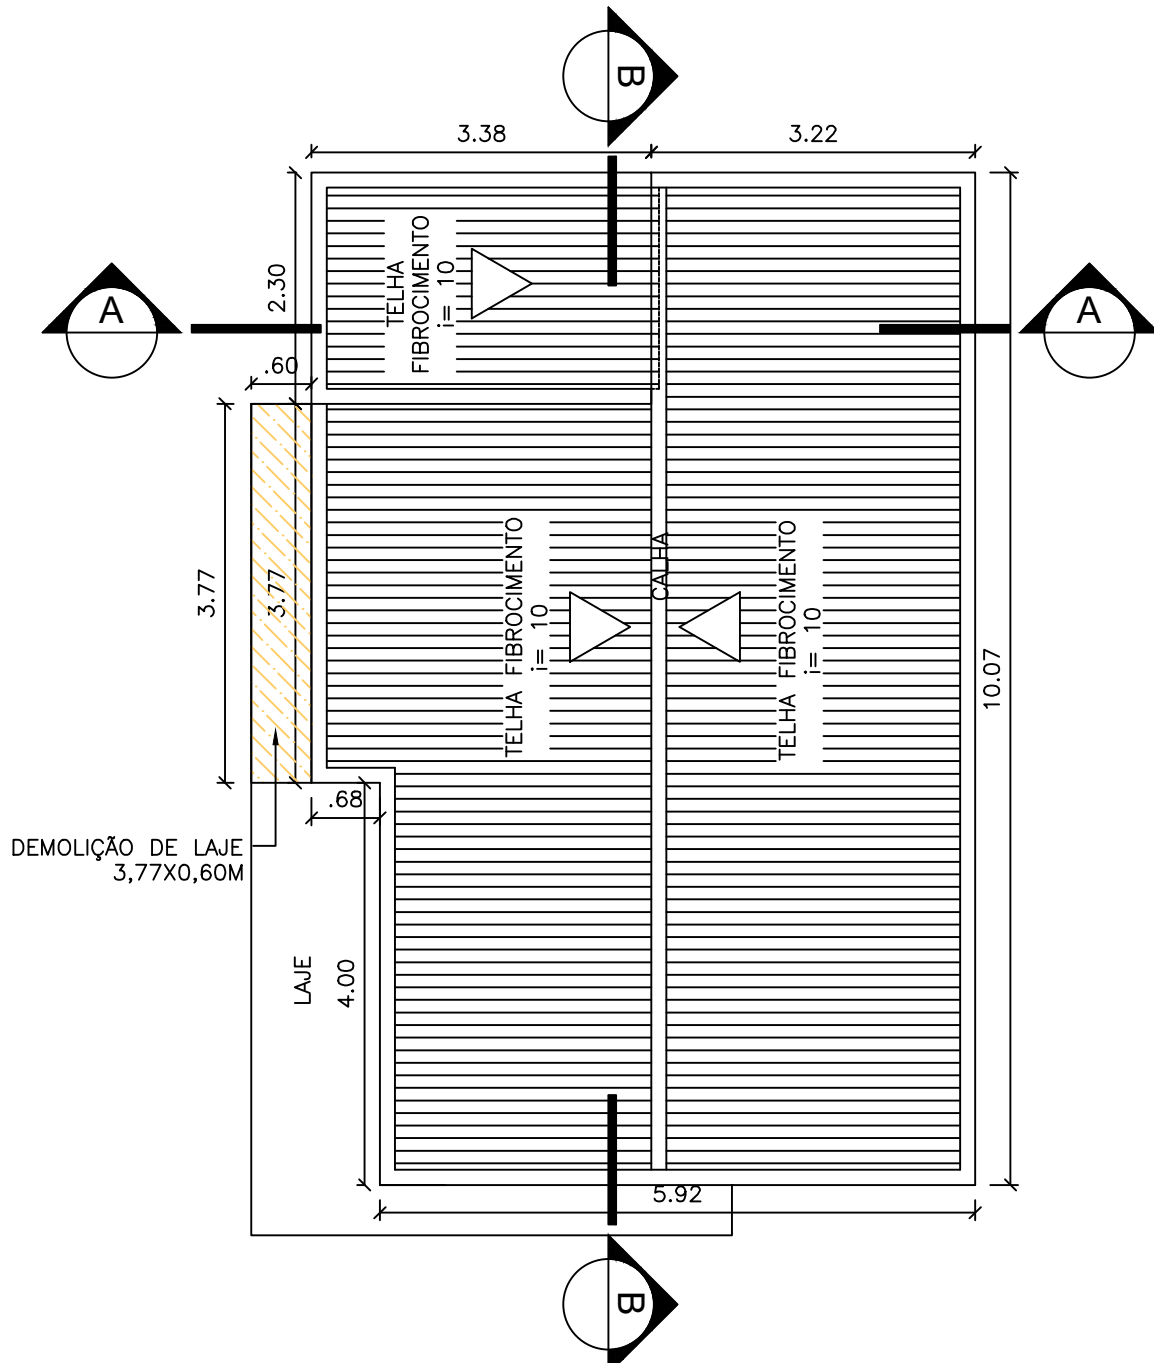


QUADRO DE DEMOLIÇÃO					
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	AMBIENTES	QUANTIDADE TOTAL		
			m²	m³	und
	ALVENARIA A SER DEMOLIDA	PAREDE DO ALMOXARIFADO, PAREDE DA RECEPÇÃO, PAREDE DA SALA FARMACEUTICO E COPA	18,06m²	2,71m³	_____
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO	RAMPA	_____	3,31m³	_____
	DEMOLIÇÃO DE LAJE	PLANTA DE COBERTURA –DEMOLIÇÃO	_____	0,23m³	_____
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	COPA	3,14m²	_____	_____
(PR1)	REMOÇÃO DA PORTA DE MADEIRA 80X210	PORTA DE ACESSO PARA SALA FARMACEUTICO	1,68m²	_____	1 und
(PR2)	REMOÇÃO DE PORTA SANFONADA 80X210	PORTA DE ACESSO PARA ALMOXARIFADO	1,68m²	_____	1 und
(PR3)	REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO DE CORRER 90X210	PORTA DE ACESSO PARA RAMPA	1,89m²	_____	1 und
(JR1)	REMOÇÃO DE JANELA DE VIDRO 100x100/110	COPA	1m²	_____	1 und

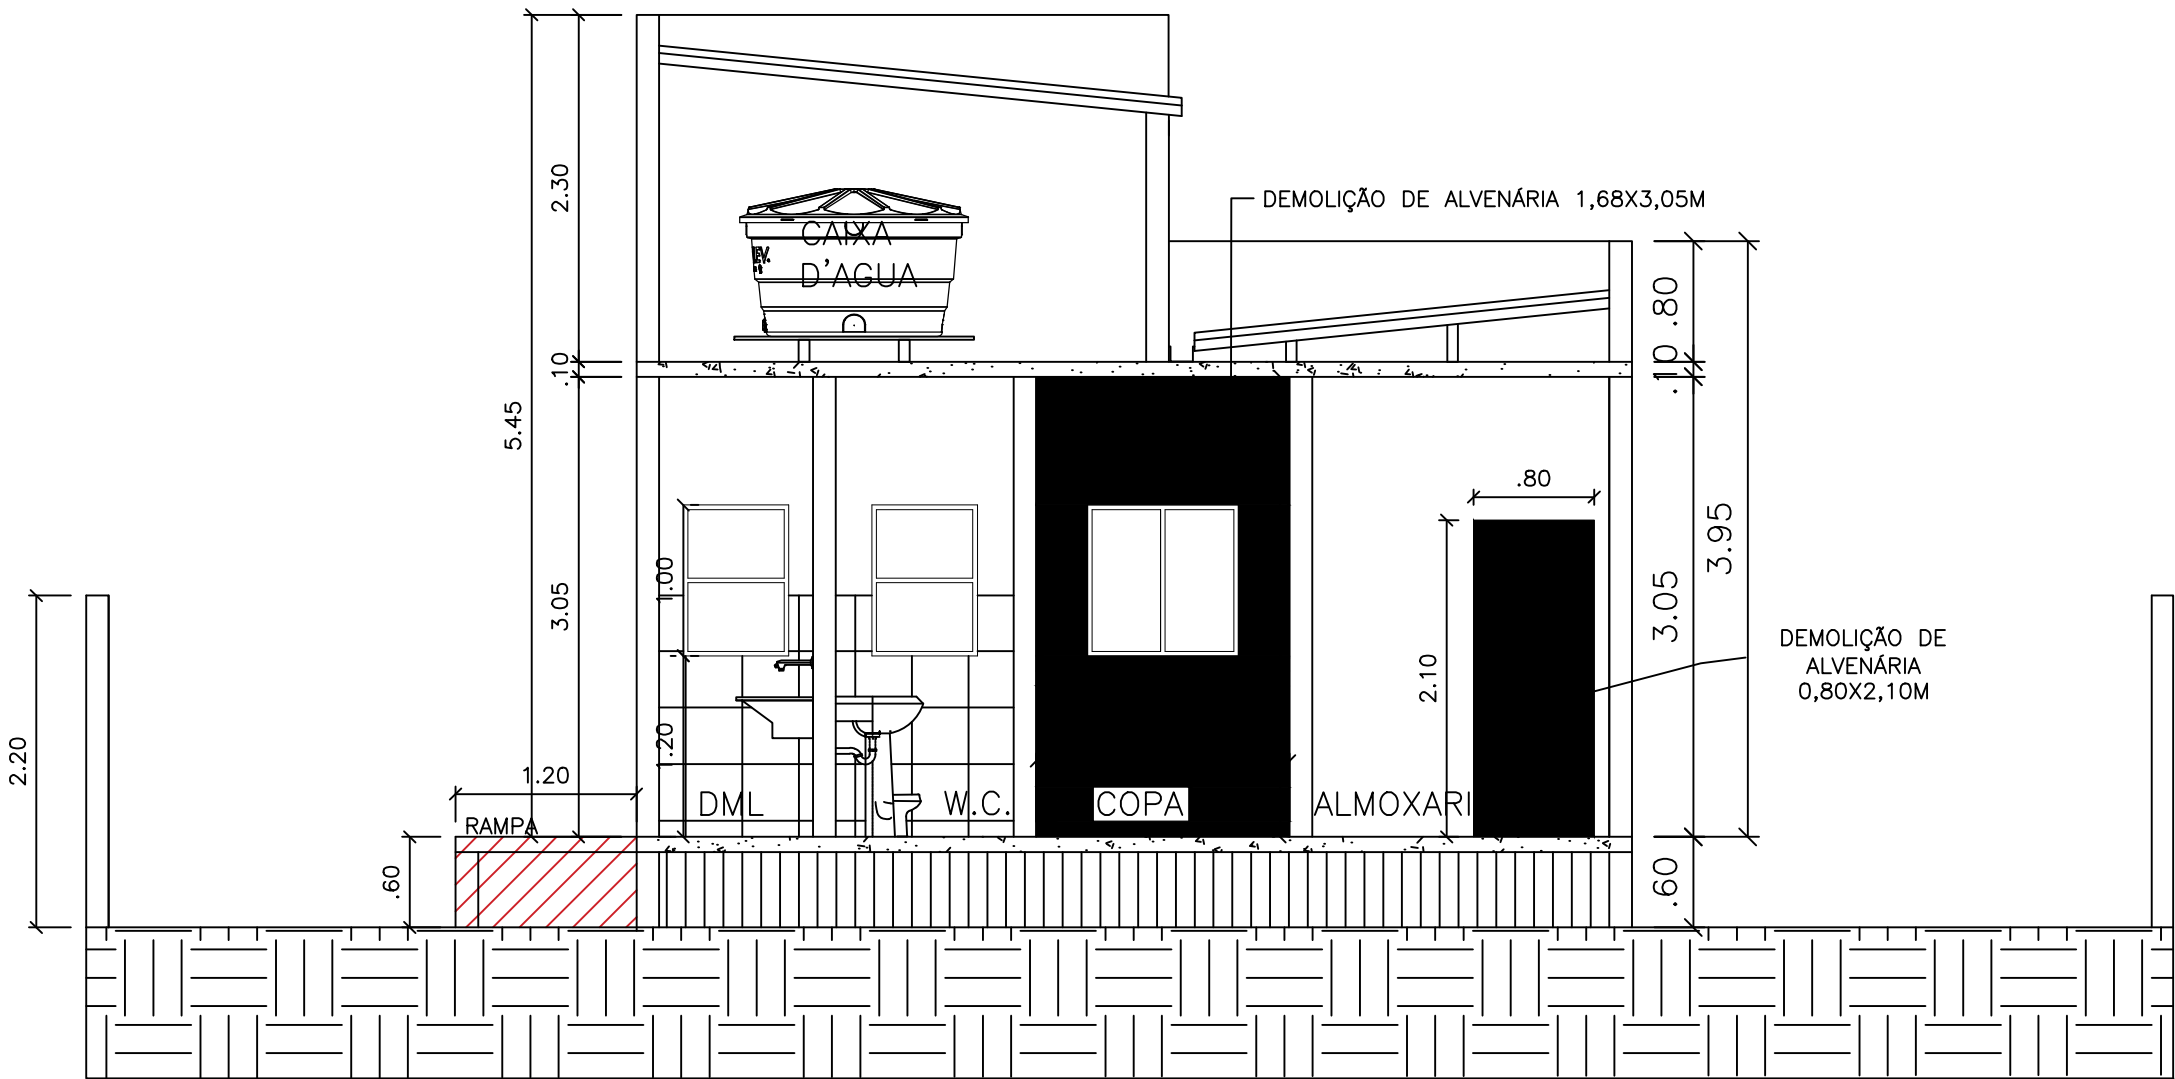

MAPA DE ESQUADRIAS				
--------------------	--	--	--	--

LEGENDA DE PORTAS EXISTENTES				
REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	TIPO	AMBIENTES
(P1)	80x210	1	1 folha – de abrir de madeira	Almojarifado
(P2)	90x210	1	1 folha – de abrir de madeira	PNE WC
(P4)	70x210	3	1 folha – de abrir de madeira	DWL, WC e copa
(P6)	240x230	1	Porta de vidro de correr 4 folhas	Recepção
(AB)	80x210	1	Espaço sem divisória	Sala farmacêutico

MAPA DE ESQUADRIAS				
--------------------	--	--	--	--

LEGENDA DE JANELAS EXISTENTES				
REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	TIPO	AMBIENTES
(J1)	100x100/120	2	Ferro com vidro	Sala farmacêutico
(J2)	70x100/120	3	Ferro com vidro	WC, DML e WC
(J3)	300x170/50	1	Vidro fixo	Recepção
(J4)	100x100/110	1	Vidro fixo	Recepção

NOTAS		LEGENDA	MAPA-CHAVE	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR/MG CNPJ Nº: 01.812.476/0001-46 R. CARILHA, 212 Centro, Japonvar/MG, CEP: 39.335-000 CONTRATADA: CARVALHO AMARAL ENGENHARIA CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 Avenida Mestre Firmino, nº 726, 1º andar, Centro, Montes Claros/MG, CEP: 39401-074	
1 – Medidas em metros.						OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO FARMÁCIA DE MINAS (PROJETO DE AMPLIAÇÃO) PLANTA BAIXA DEMOLIÇÃO, PLANTA COBERTURA DEMOLIÇÃO, CORTE AA, CORTE BB E QUADRO DE DEMOLIÇÃO	
						RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIEL VINICIUS MARTINS MUNICÍPIO/UF: MUNICÍPIO DE JAPONVAR/MG ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 63,74m² DATA: 31/01/2023 ARQUIVO: DE-2022.2001-MG.JPN-ARQ-EXE.001=0	
						CREA: MG 230.779/D ENDEREÇO DA OBRA: RUA ULISSES GUIMARÃES, 135 ÁREA DE AMPLIAÇÃO: 28,41m² ESCALA: INDICADA PRANCHA: 02/03	