



01 PLANTA (TR1)
ESCALA 1:500

ILUMINAÇÃO		
ITEM	IDENTIFICAÇÃO	ÁREA
	CAIXA DE PASSAGEM 300x300x120 NO PISO	68UND
	POSTE ILUMINAÇÃO	57 UND
	ELETRODUTO Ø1,1/2"	1533,39 M
	QUADRO DE MEDIÇÃO NOVO	1 UND

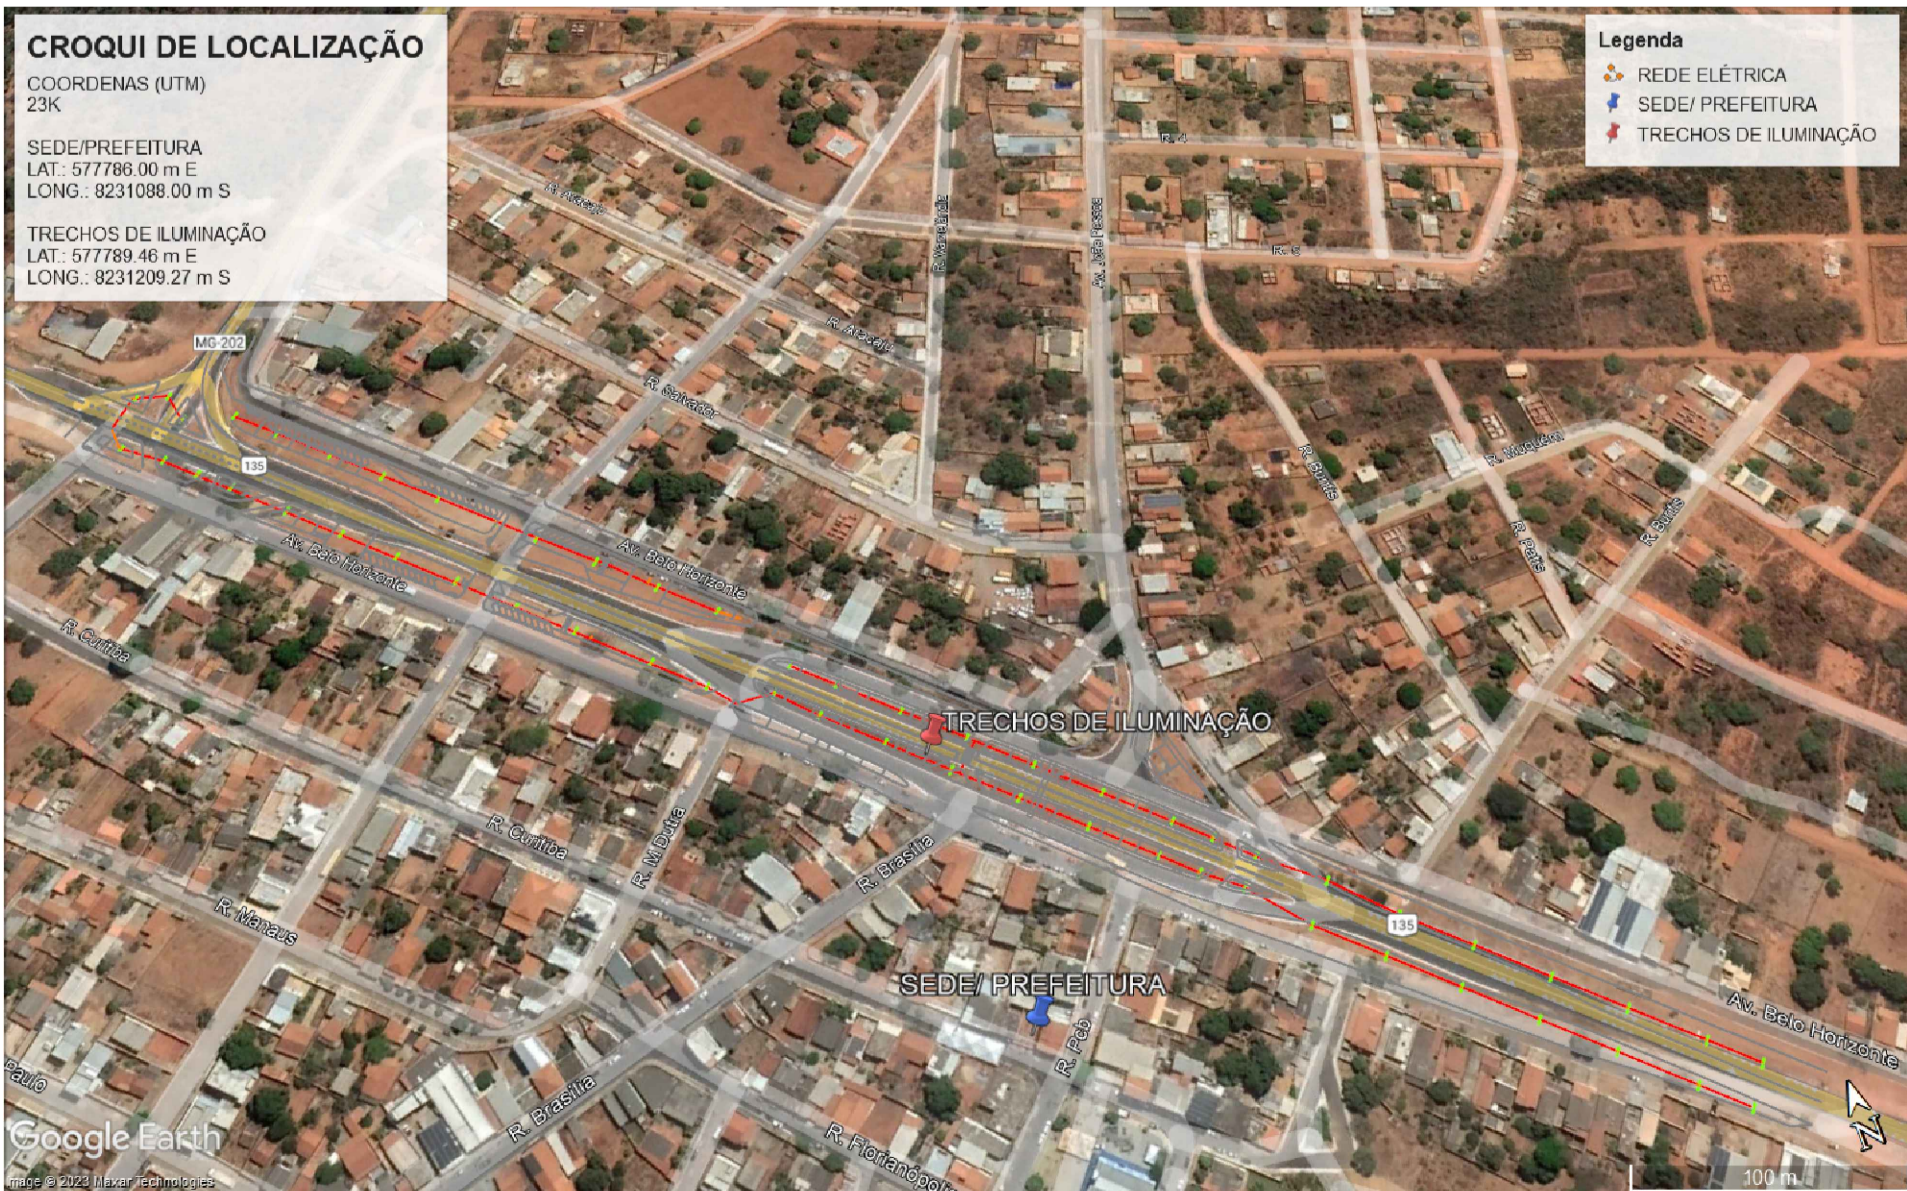

2 MODELO DO POSTE DE ILUMINAÇÃO
SEM ESCALA

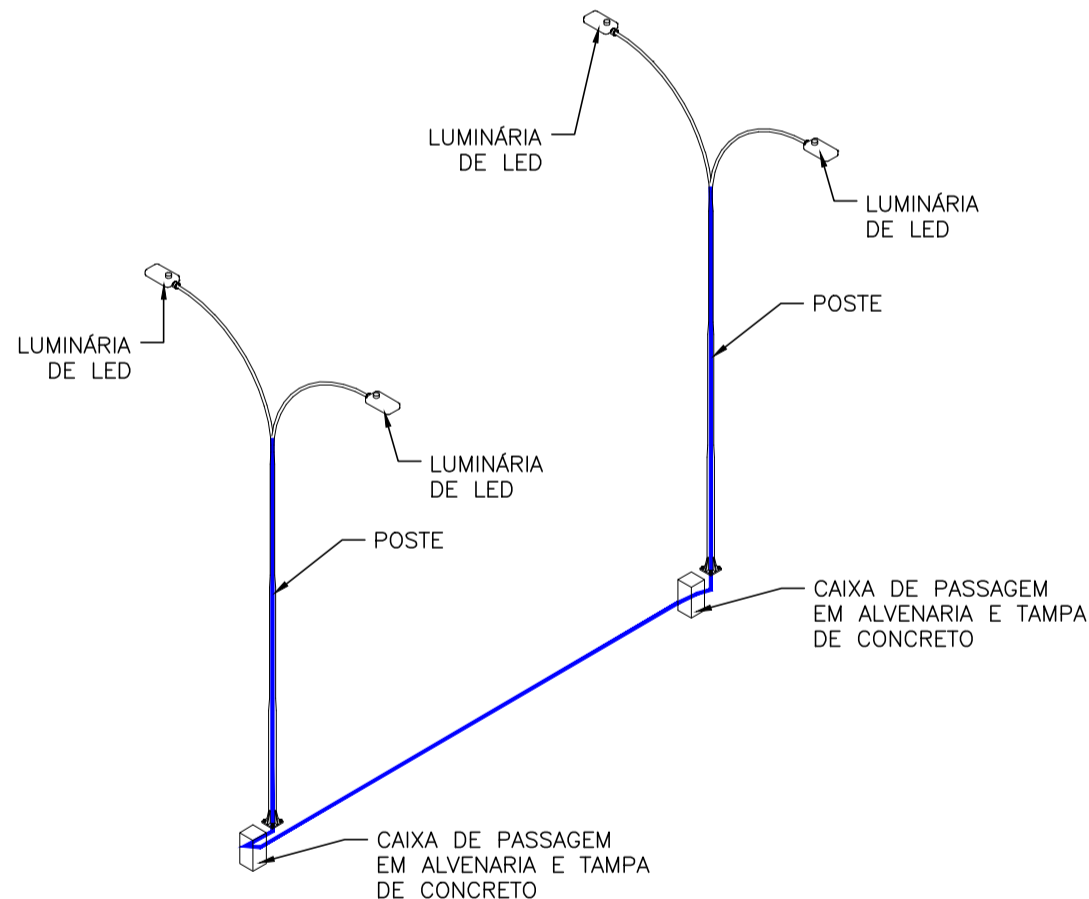

3 DETALHE - LIGAÇÃO ENTRE POSTES
ESCALA 1:100


SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

- 1 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA;
 - 2 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS DE LIGAÇÃO ENTRE AS CAIXAS;
 - 3 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS DE LED;
 - 4 - EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE TOMADA NOS LOCAIS INDICADOS.
- *OBS - INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO E LIGAÇÃO DE ENERGIA SERÁ EXECUTADA PELO CONTRATANTE

NOTAS

1 - Medidas em metros.

2 - O projeto prevê a execução de um novo padrão de alimentação completo, dos postes de iluminação, das luminárias, das caixas, da passagem dos eletrodutos de ligação entre elas e a ligação de pontos de tomadas nos pontos de ônibus existentes.

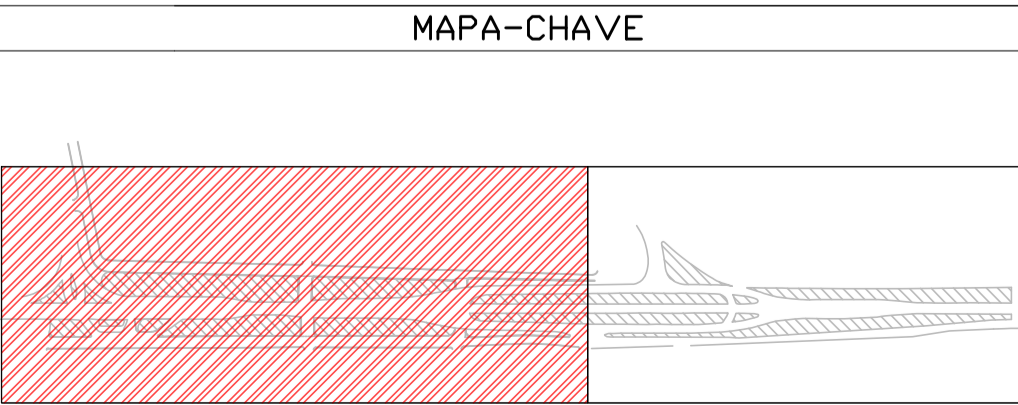

CONTRATADA:		CONTRATANTE:	
<div> CARVALHO AMARAL ENGENHARIA & PROJETOS CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 AV. MESTRA FININHA, Nº 726 - 1º ANDAR, CIDADE SANTA MARIA MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074</div>		<div> PREFEITURA JAPONVAR <i>Do povo para o povo</i> 1981 - 2024 CNPJ Nº: 01.612.476/0001-46 RUA CURITIBA, Nº 212 - CENTRO JAPONVAR/MG - CEP: 39355-000</div>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		RESPONSÁVEL LEGAL:	
<div>_____</div> <div>LWAN MATHEUS COSTA SOUZA CREA: 255.542/D - MG</div>		<div>_____</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL DE MUNICÍPIO</div>	
REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS - MGC E BR 135, JAPONVAR-MG			
DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA DA VIA- TRECHO 1, DETALHAMENTO EXECUTIVO E CROQUI DE LOCALIZAÇÃO		ÁREA EDIFICADA: TIPO DE EDIFICAÇÃO: CANTEIRO	
ENDEREÇO DA OBRA: MGC E BR 135.		DATA INICIAL: 14 DE MARÇO DE 2023	
MUNICÍPIO/COMUNIDADE: JAPONVAR/MG		DATA DA REV.: 06 DE JULHO DE 2023	
REFERÊNCIA DO PROJETO: 2019	ESCALA: INDICADAS	Nº REVISÃO: 04	01/02

ELÉTRICO